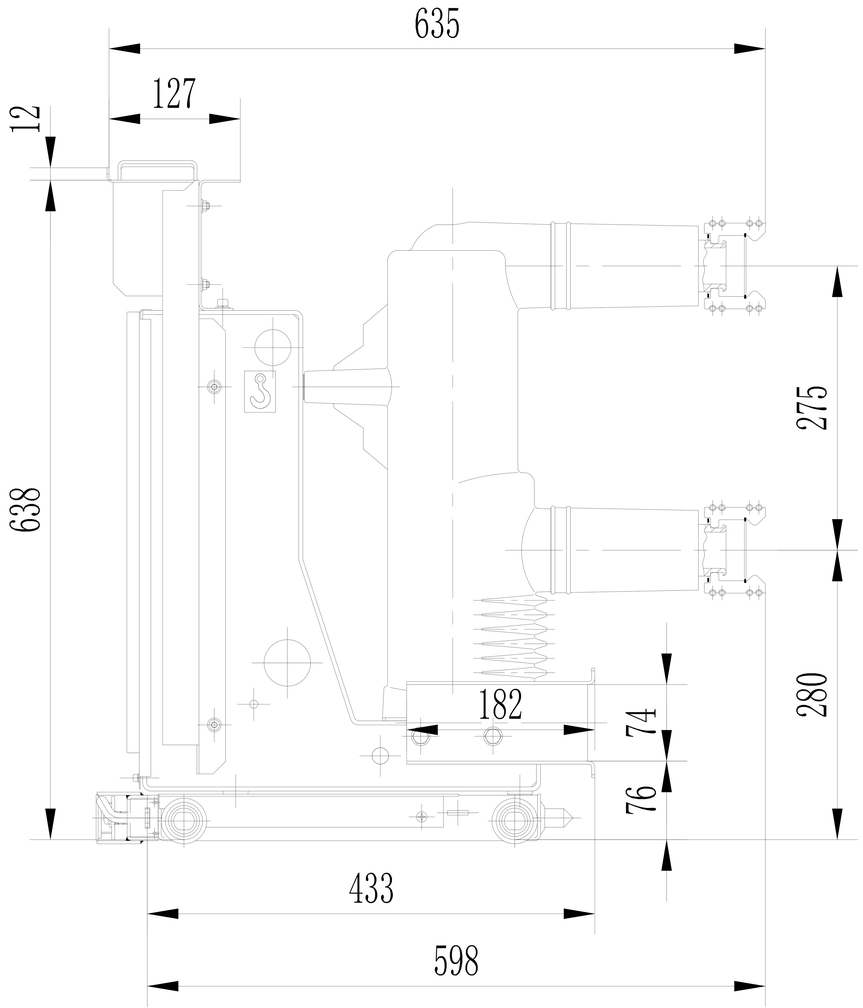

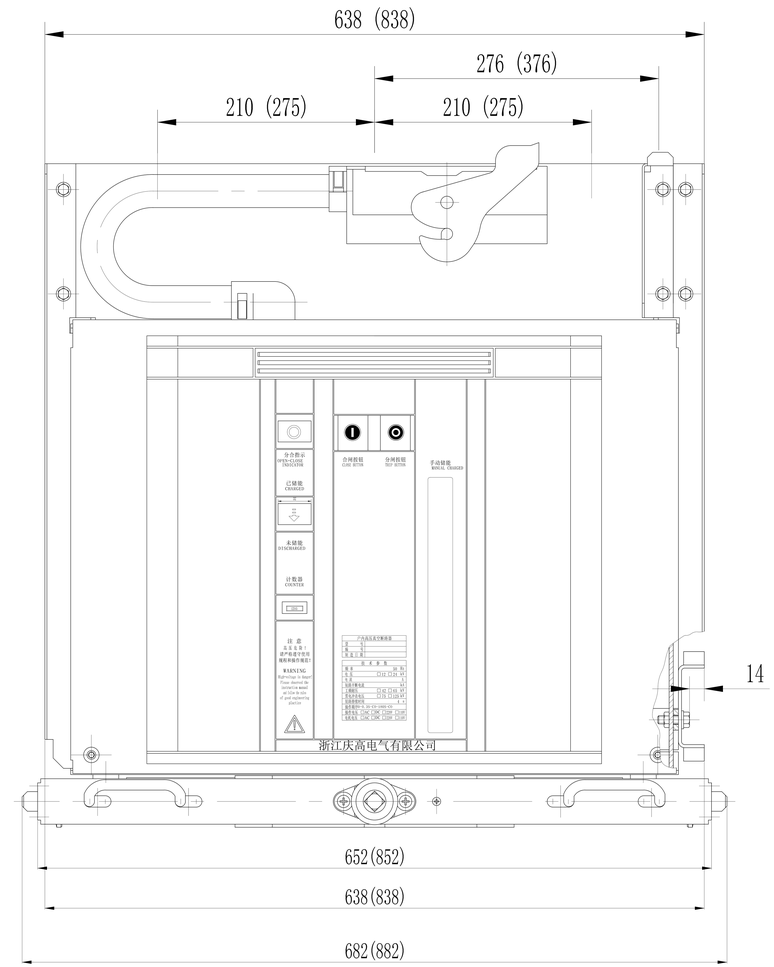

手车式推进行程200mm

额定电流（A）	630	1250	1600
额定短路开断电流(kA)	20，25，31.5	25，31.5，40	31.5，40
配合静触头尺寸（mm）	ø35	ø49	ø55
相间距离 （mm）	210±1.5		

手车式GV6-12KV断路器800宽外形尺寸图
（括号内尺寸为相距275mm的配小电流1000宽柜子的图）

通（借）用件登记					
CAXA绘图					
电脑文件名					
旧底图总号					
底图总号					
签 名					
日 期					

标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期
设计	郭雷	20140812	标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

GV6-12常规外形尺寸图
（常规标准配置）

阶段标记			数量	比例
			1	1:2

共 张 第 张

浙江庆高电气有限公司

固封式真空断路器