GV6-12

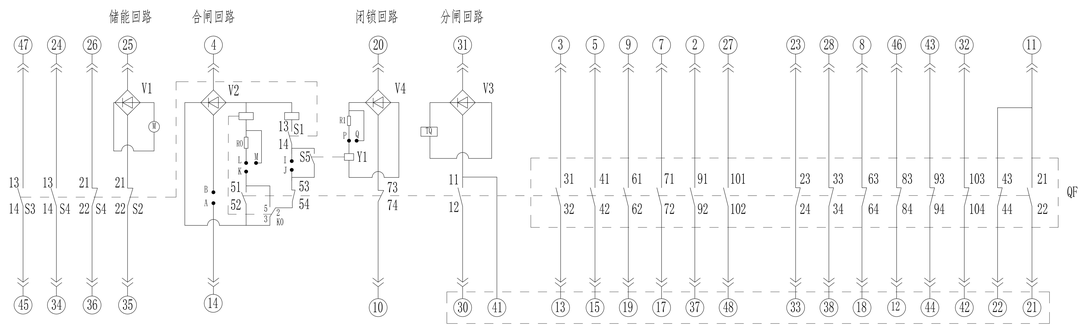



可选件接线设置

功能设置		A/B	I/J	K/L
带防跳	带闭锁	✓	/	✓
	无闭锁	✓	✓	✓
无防跳	带闭锁	✓	/	/
	无闭锁	✓	✓	/

操作电源选择

跳线 / 操作电源	M/L	P/Q
AC/DC 220V	/	/
AC/DC 110V	✓	✓

注：“✓”表示断开；“/”表示连接

说明：
1.图示为VS1处于试验位置，未储能，分闸状态
2.当操作电流为直流时，必须保证虚线框中极性一致

S5：闭锁电磁铁微动开关	HQ：合闸线圈	KO:防跳继电器（可选）
S1-S4：微动开关（储能后切换）	TQ：分闸线圈	Y1：闭锁线圈（可选）
QF：辅助开关（分合操作时切换）	M：储能电机	V1-V4桥式整流器（可选）
a/b;i/j;k/l;m/l;p/q：跳线	RO-R1：电阻	V7-Y9：过流脱扣线圈（可选）

通(借)用件登记
CAXA制图
电脑文件名
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

GV6-12固定二次原理图
(10K10B)

用 户				
合同编号				
图样标记	数量	重量	比例	

浙江庆高电气有限公司

GV6-12

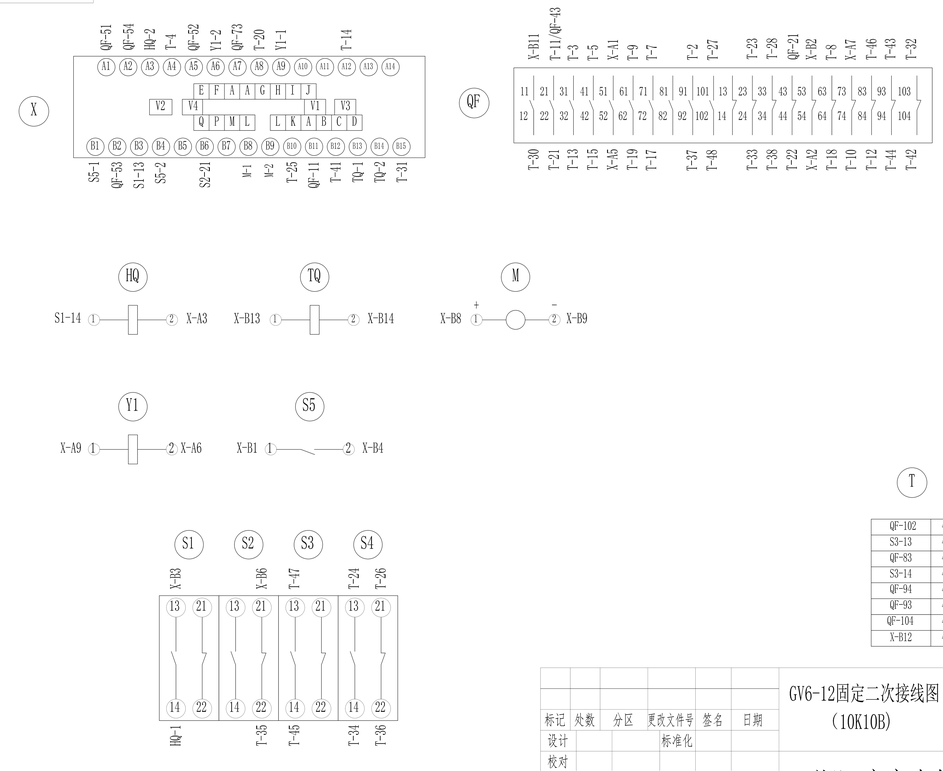

⏚	40
	39
QF-34	38
QF-92	37
S4-22	36
S2-22	35
S4-14	34
QF-24	33
QF-103	32
X-B15	31
QF-12	30
	29
QF-33	28
QF-101	27
S4-21	26
X-B10	25
S4-13	24
QF-23	23
QF-44	22
QF-22	21
X-A8	20
QF-62	19
QF-64	18
QF-72	17
	16
QF-42	15
X-A12	14
QF-32	13
QF-84	12
QF-21	11
QF-74	10
QF-61	9
QF-63	8
QF-71	7
	6
QF-41	5
X-A4	4
QF-31	3
QF-91	2
⏚	1

QF-102	48
S3-13	47
QF-83	46
S3-14	45
QF-94	44
QF-93	43
QF-104	42
X-B12	41

通(借)用件登记
CAXA制图
电脑文件名
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

GV6-12固定二次接线图
(10K10B)

用 户				
合同编号				
图样标记	数量	重量	比例	

浙江庆高电气有限公司