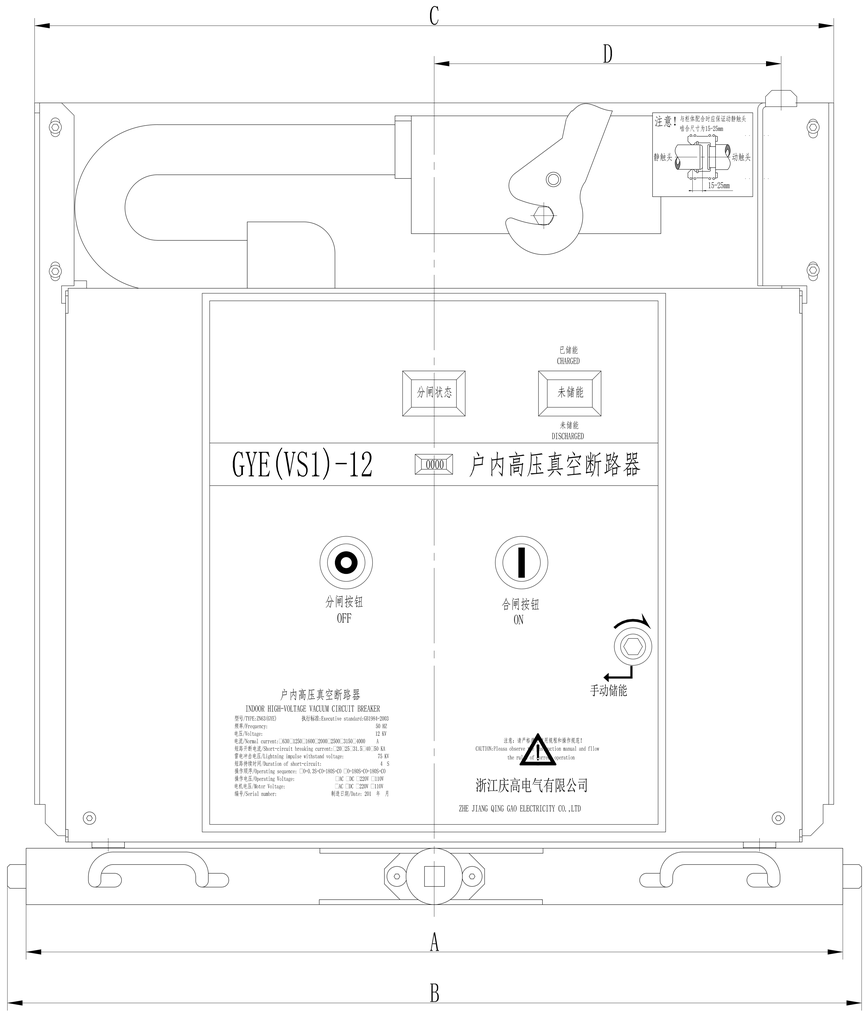

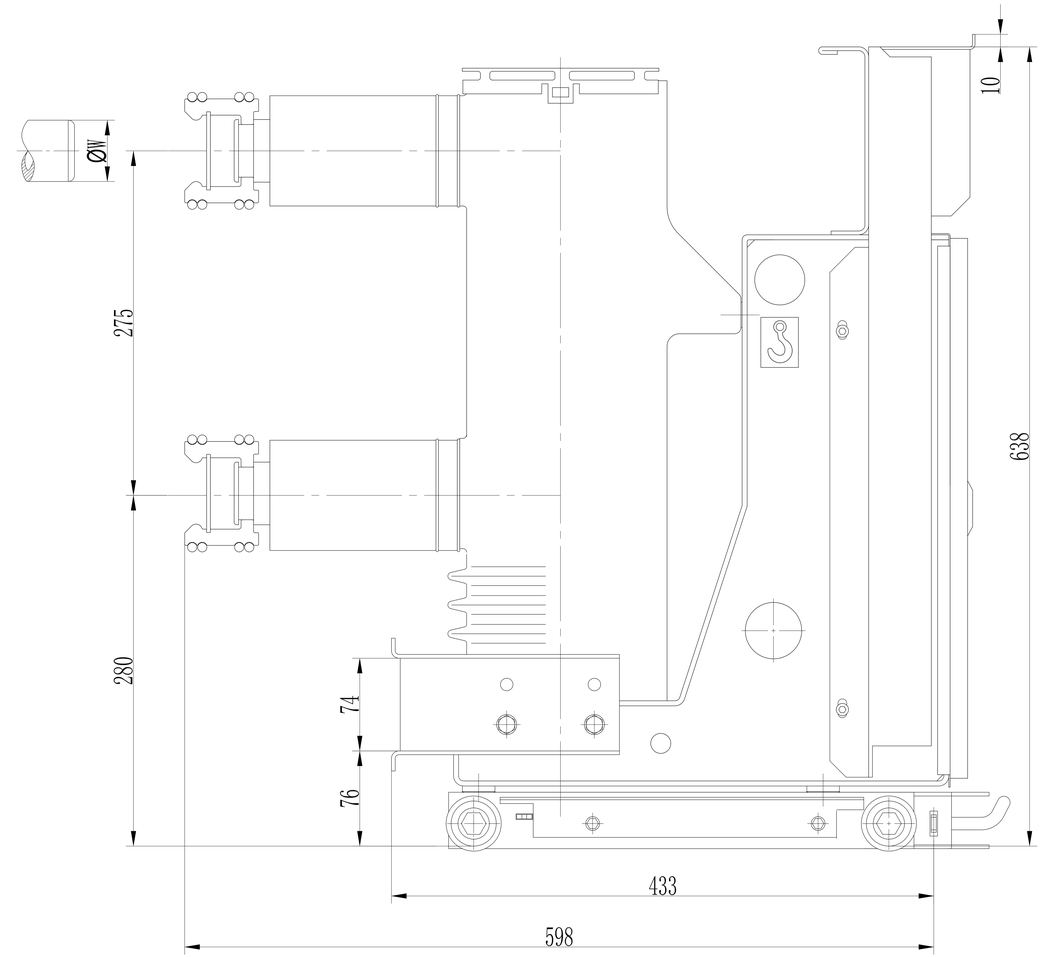

额定电流	额定开断电流	相间距	A	B	C	D
630A	25KA	150	502	532	490	202
1250A	31.5KA	210	652	682	638	277
1600A	40KA	275	852	882	838	377

注：手车在柜中行程200mm

额定电流	W
630A	ϕ35
1250A	ϕ49
1600A	ϕ55

标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期	GYE-12常规外形尺寸图（常规标准配置）	手车式断路器外形尺寸图
设计			标准化			阶段标记 / 数量 / 比例	
校对						1 / 1:3	浙江庆高电气有限公司
审核							
工艺			批准			共 张 第 张	

通（借）用件登记
CAXA绘图
电脑文件名
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期