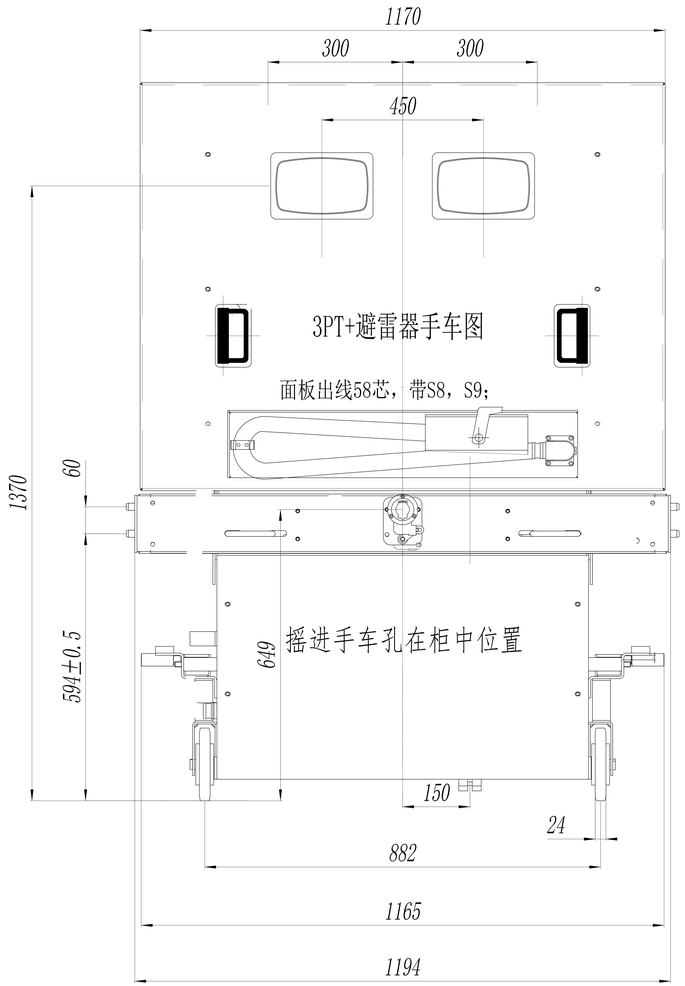

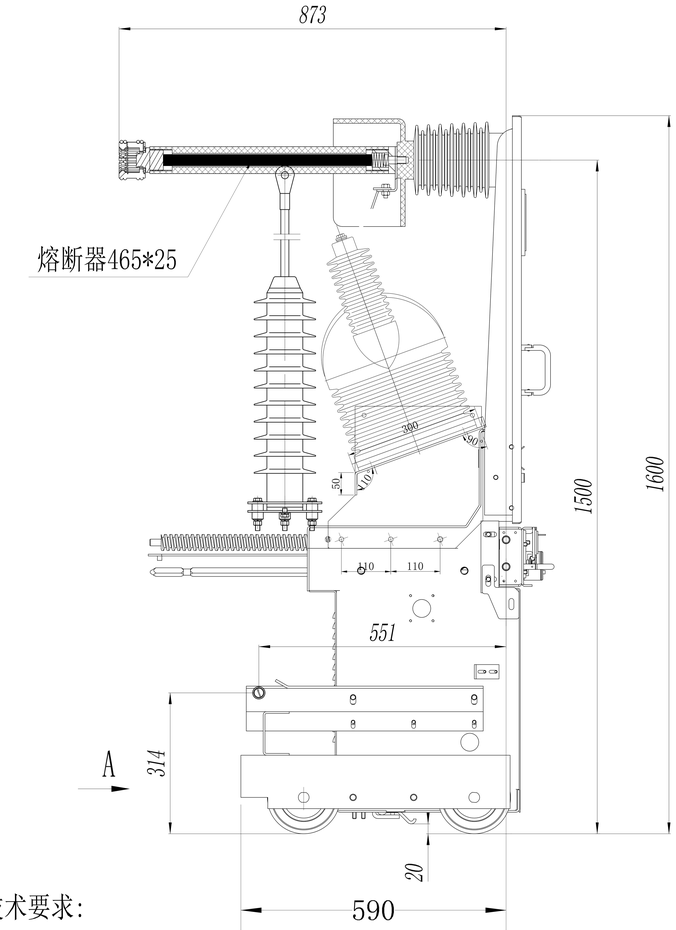

技术要求:

1、手车框架表面要求清洁，外观美观

2、推进机构操作灵活、定位可靠，推进总行程为610±1mm

3、航空插头面板出线58芯，带S8，S9；

4、630A,熔断器装于上触臂内，为内置熔断器；

5、其它按常规及图纸要求制作；为3PT+避雷器手车；

6、接地偏右150MM制作；

7、生产1台此手车；

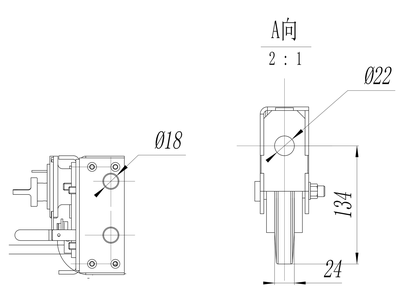

合同号					型 号	3PT-40.5(ZN85)	柜宽（mm）		
					配KYN61型开关柜手车系列				
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期			图 样 标 记	数量	重量	比例
设 计			标准化		3只电压互感器手车外形尺寸图					1:1
制 图			审 定				共 1 张		第 1 张	
校 核			批 准							
工 艺			日 期							

借(通)用件登记
CAD 制 图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期